

**УТВЕРЖДАЮ**

Руководитель Инженерного центра

Селютин Е.В.


"01" февраля 2023 г.

# ПРЕЙСКУРАН

## НА ПРОВЕДЕНИЕ МОНТАЖНЫХ РАБОТ СПЕЦИАЛИСТАМИ ИНЖЕНЕРНОГО ЦЕНТРА "ДАИЧИ" НА 2023 ГОД

№ п/п	Наименование работ	Стоимость за единицу, Руб.
<b>1. Стандартные монтажные работы</b>		
<b>1.1. Настенные сплит-системы</b>		
1.1.1	Станд. монтаж сплит-системы 07–09 холод < 2,8 кВт	15 990,00
1.1.2	Станд. монтаж сплит-системы 12 холод < 3,8 кВт	16 990,00
1.1.3	Станд. монтаж сплит-системы 15–18 холод < 5,7 кВт	20 990,00
1.1.4	Станд. монтаж сплит-системы 24 холод < 7,3 кВт	22 500,00
1.1.5	Станд. монтаж сплит-системы 30 холод < 9,3 кВт	25 500,00
1.1.6	Станд. монтаж сплит-системы 36 холод < 11,3 кВт	27 000,00
<b>1.2. Мульти сплит-системы/настенные блоки</b>		
1.2.1	Станд. монтаж системы с 2 вн. бл. 07–09 холод. < 5,0 кВт	35 000,00
1.2.2	Станд. монтаж системы с 2 вн. бл. 12 холод. < 7 кВт	37 000,00
1.2.3	Станд. монтаж системы с 3 вн. бл. 07–2х12 холод. < 9 кВт	45 000,00
1.2.4	Станд. монтаж системы с 4 вн. бл. 3х07–12 холод. < 10 кВт	72 000,00
1.2.5	Станд. монтаж системы с 4 вн. бл. 3х09–12 холод. < 11 кВт	73 000,00
1.2.6	Станд. монтаж системы с 5 вн. бл. 4х 09–12 холод. < 14 кВт	91 000,00
1.2.7	Станд. монтаж системы с 5 вн. бл. 3х09–2х12 холод. < 15 кВт	92 000,00
<b>1.3. Кассетные/напольно-потолочные/колонные/канальные сплит-системы*</b>		
1.3.1	Станд. монтаж кондиционера 07–09 холод < 2,8 кВт	19 500,00
1.3.2	Станд. монтаж кондиционера 12 холод < 3,8 кВт	20 000,00
1.3.3	Станд. монтаж кондиционера 15–18 холод < 5,7 кВт	21 000,00
1.3.4	Станд. монтаж кондиционера 24 холод < 7,3 кВт	23 000,00
1.3.5	Станд. монтаж кондиционера 30–36 холод < 12,8 кВт	25 000,00
1.3.6	Станд. монтаж кондиционера 48–60 холод < 25 кВт	32 000,00
<b>1.4. Новостройки/монтаж на существующую трассу/корзина/Дома ПИК</b>		
1.4.1	Монтаж на существующую трассу до 5кВт	12 000,00
1.4.2	Монтаж на существующую трассу свыше 5кВт	14 000,00
1.4.3	Проверка существующей трассы (опрессовка и вакуумирование)	5 000,00

### Определение перечня работ для стандартного монтажа

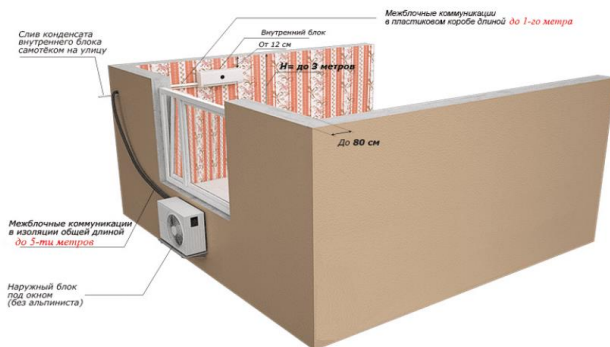

#### Стандартный монтаж кондиционера включает в себя:

**Работы:**  
 монтаж наружного блока под окном;  
 монтаж внутреннего блока;  
 пробивка 1 отверстия под коммуникации (диаметром не более 4 см);  
 прокладка фреоновой трассы между блоками (до 5 м); вывод дренажного шланга к наружному блоку (до 5 м); подключение питания к кондиционеру (до 3 м); подключение межблочного кабеля (до 6 м);  
 пуско-наладочные работы;  
 демонстрация функций кондиционера заказчику.  
 \* Стандартная установка занимает от 2 до 4 часов

**Материалы:**  
 2 медные трубы (газ/жидкость) – 5 м каждая;  
 изоляция для труб – 10 м;  
 межблочный кабель – 6 м;  
 силовой питающий кабель – 3 м;  
 дренажный шланг – 5 м;  
 кронштейн под наружный блок – 1 к-т;  
 декоративный короб 60х60мм – 1 м;  
 декоративный короб 16х16мм – 2 м;  
 сетевая вилка – 1 шт.;  
 комплект крепежного материала.

№ п/п	Наименование работ	Стоимость за единицу, Руб.
<b>2. Дополнительные материалы и работы</b>		
<b>2.1. Трасса межблочная</b>		
2.1.1	Доп. трасса до 2.6 кВт (труба Ø1/4-3/8) по холоду, п.м. (с материалом) +монтаж	1 500,00
2.1.2	Доп. трасса до 5.5 кВт (труба Ø1/4-1/2) по холоду, п.м. (с материалом) +монтаж	1 650,00
2.1.3	Доп. трасса до 11.0 кВт (труба Ø3/8-5/8) по холоду, п.м. (с материалом) +монтаж	2 700,00
2.1.4	Доп. трасса до 11.0 кВт (труба Ø1/2-3/4) по холоду, п.м. (с материалом) +монтаж	3 600,00
<b>2.2 Монтаж короба</b>		
2.2.1	Монтаж короба 16x16, п.м. (с материалом). С учетом фурнитуры	220,00
2.2.2	Монтаж короба 60x60, п.м. (с материалом). С учетом фурнитуры	990,00
2.2.3	Монтаж короба 100x60, п.м. (с материалом). С учетом фурнитуры	1 300,00
<b>2.3. Штробление стен, сверление стен</b>		
2.3.1	Штроба 60x60 в монолите	1 800,00
2.3.2	Штроба 25x25 в монолите	900,00
2.3.3	Штроба 60x60 в кирпиче/пеноблоке	900,00
2.3.4	Штроба 25x25 в кирпиче/пеноблоке	450,00
2.3.5	Бурение доп отверстия 40-60 мм (Бетон/кирпич)	1 200,00
2.3.6	Бурение доп отверстия 15-25 мм (Бетон/кирпич)	800,00
2.3.7	Сверление отверстия под коммуникации установкой алмазного бурения (до 60 см) Д=45мм	4 000,00
<b>2.4. Высотные работы</b>		
2.4.1	Высотные работы более 2.5 м.п. (нижняя часть кондиционера) с использованием телескопической лестницы либо туры ( руб/час)	300,00
2.4.2	Услуги альпиниста	15 000,00
2.4.3	Сборка/разборка/доставка строительных лесов (до 6-ти м.)	4 000,00
2.4.4	Услуги автовышки (уточняются по факту)	-
<b>2.5. Дренаж</b>		
2.5.1	Доп.трасса дренажа (с материалом)	300,00
2.5.2	Установка обогрева дренажа, шт. (с материалом)	750,00
2.5.3	Установка помпы дренажной, шт. (с материалом). Применяем Aspen	9 000,00
2.5.4	Установка дренажного сифона (с материалом). Применяем HL 21 либо McAlpine (TUN5-CL)	4 500,00
<b>2.6. Демонтаж оборудования</b>		
2.6.1	Демонтаж оборудования и материала	50%
<b>2.7. Электротехнические работы</b>		
2.7.1	Монтаж доп. кабеля ВВГНГ 3x1,5/ в коробе, п.м. (с материалом)	300,00
2.7.2	Монтаж доп. кабеля ВВГНГ 5x1,5/ в коробе, п.м. (с материалом)	350,00
2.7.3	Монтаж доп. кабеля ВВГНГ 3x2,5/ в коробе, п.м. (с материалом)	530,00
2.7.4	Монтаж доп. кабеля ВВГНГ 5x2,5/ в коробе, п.м. (с материалом)	680,00
<b>2.8. Прочие работы</b>		
2.8.1	Монтаж в 2 этапа (2-й выезд после ремонта помещения), шт. (Навеска внутреннего блока, запуск системы)	4 000,00
2.8.2	Монтаж за пределами МКАД (руб./км)	80,00
2.8.3	Пайка, стык (пара)	800,00
2.8.4	Установка обогрева дренажа, шт. (с оборудованием)	2 000,00
2.8.5	Монтаж наружного блока на шпильки/навесной фасад	3 500,00
2.8.6	Монтаж наружного блока в корзину/использование траверсы	1 000,00
2.8.7	Разборка/сборка подвесного потолка, кв. м	598,00
2.8.8	Защитный козырек белый , шт. (с оборудованием)	5 200,00
2.8.9	Антивандальная защита шт. (с оборудованием)	9 000,00
2.8.10	Подставка универсальная (разборная), шт. (с оборудованием) *Учтена скидка за неиспользованные кронштейны	4 000,00
2.8.11	Демонтаж/монтаж стеклопакета	1 500,00
2.8.12	Замер (в стоимость монтажных работ не входит)	1 500,00
2.8.13	Установка контроллера DW	4 000,00