

AURUM




Золотой стандарт климата



Золотой стандарт климата



Качество, подтвержденное экспертами
Верификация экспертами АПИК



Бытовая техника Aurum

Бренд Aurum — это золотой стандарт качества для создания комфортного климата в вашем доме или офисе. Современные технологии и качественное дизайнерское решение климатического оборудования Aurum делают его идеальным для любого помещения и интерьера.

Кондиционеры Aurum одобрены экспертами рынка и прошли верификацию АПИК (Ассоциация Предприятий Индустрии Климата)



Мобильный кондиционер SOLO



Руководство
пользователя



ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ КЛАССА «А»

Кондиционер оптимально потребляет электроэнергию.

РЕГУЛИРУЕМЫЕ ЖАЛЮЗИ

Для выбора желаемого направления воздушного потока.

ЦИФРОВОЙ ДИСПЛЕЙ

Информативно отобразит информацию о выбранном режиме работы и установленную температуру.

ФУНКЦИЯ ТАЙМЕРА

Возможность запрограммировать работу кондиционера на сутки вперёд.



Функция осушения



Встроенный фильтр



Энергоэффективность класса «А»



Регулируемые жалюзи



Низкий уровень шума



Информационный дисплей



Функция таймера



ИК-пульт в комплекте

ТОЛЬКО ОХЛАЖДЕНИЕ

МОДЕЛЬ			ARC07-PCNMA	ARC09-PCNMA
Производительность	Охлаждение	кВт	2.05	2.64
Электропитание	Однофазное	В, Гц, Ф	220~240, 50, 1	
Потребляемая мощность	Охлаждение	кВт	0.76	1
Рабочий ток	Охлаждение	А	3.3	4.35
Эффективность/класс	Охлаждение (EER)	-	2.70 / A	2.64 / A
Годовое энергопотребление	Среднее значение	кВт·ч	380	500
Расход воздуха (макс./мин.)		м³/ч	319 / 213	295 / 195
Интенсивность осушения	Среднее значение	л/ч	1.79	2.12
Уровень шума (выс./низ.)		дБ(А)	52.5 / 47	51.9 / 46.9
Габариты (Ш×В×Г)		мм	355×703×345	355×703×345
Вес		кг	22.5	25.3
Хладагент	Тип	кг	R290	
Диапазон рабочих температур	Охлаждение	°C	17~30	
ИК пульт	в комплекте		AR-57H1	

Мобильный кондиционер SOLO



ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ КЛАССА «А»

Кондиционер оптимально потребляет электроэнергию.

РЕГУЛИРУЕМЫЕ ЖАЛЮЗИ

Для выбора желаемого направления воздушного потока.

ЦИФРОВОЙ ДИСПЛЕЙ

Информативно отобразит информацию о выбранном режиме работы и установленную температуру.

ФУНКЦИЯ ТАЙМЕРА

Возможность запрограммировать работу кондиционера на сутки вперёд.



Функция осушения



Встроенный фильтр



Энергоэффективность класса «А»



Регулируемые жалюзи



Низкий уровень шума



Информационный дисплей



Функция таймера



ИК-пульт в комплекте

ТОЛЬКО ОХЛАЖДЕНИЕ

МОДЕЛЬ			ARC07-PC- NPE1	ARC09-PC- NPE1	ARC12-PC- NPE1
Производительность	Охлаждение	кВт	2.0	2.6	3.5
Электропитание	Однофазное	В, Гц, Ф	220~240, 50, 1	220~240, 50, 1	220~240, 50, 1
Потребляемая мощность	Охлаждение	кВт	0.769	1.000	1.346
Номинальный ток потребления	Охлаждение	А	3.4	4.5	5.9
Максимальный ток потребления	Охлаждение	А	3.5	4.5	5.9
Энергоэффективность / Класс	Охлаждение (EER)	-	2.61/A	2.63/A	2.61/A
Интенсивность осушки воздуха	Среднее значение	л/ч	0.8	1	1.2
Рециркуляция (макс.)	Расход воздуха	м³/ч	300	300	300
Уровень шума		дБА	49	50	52
Габариты (Ш×В×Г)		мм	285×698×335	285×698×335	285×698×335
Вес		кг	21	22	23
Хладагент	Тип	-	R290	R290	R290
	Заводская заправка	кг	0.08	0.14	0.175
Диапазон рабочих температур	Охлаждение	°C	18-35	18-35	18-35

Сплит-система PRIZE



ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ КЛАССА «А»

Высокая энергоэффективность позволяет снизить потребление электроэнергии.

НОЧНОЙ РЕЖИМ

Для сна в комфортной температуре.

АВТОМАТИЧЕСКОЕ КАЧЕНИЕ ЖАЛЮЗИ

Обеспечит равномерное распределение воздуха по всему пространству.

РЕЖИМ TURBO

Желаемая температура достигается в кратчайшее время за счет форсированного режима работы компрессора и создания мощного воздушного потока.

WI-FI -УПРАВЛЕНИЕ (опция)

Доступно для всей линейки.



Автоматический выбор режима



Функция «Без инея»



Режим «Турбо»



Функция I Feel



Руководство пользователя



Энергоэффективность класса «А»



Встроенный фильтр



Ночной режим



Функция таймера



Автоматическое качание жалюзи



Функция «Авторестарт»



Работа на обогрев от -7°C



Режим экономии

ОХЛАЖДЕНИЕ / НАГРЕВ

МОДЕЛЬ			ARC07-WNTE3	ARC09-WNTE3	ARC12-WNTE3	ARC18-WNTE3	ARC24-WNTE3
ВНУТРЕННИЙ БЛОК			ARC07-WNTE3/I	ARC09-WNTE3/I	ARC12-WNTE3/I	ARC18-WNTE3/I	ARC24-WNTE3/I
НАРУЖНЫЙ БЛОК			ARC07-WNTE3/O	ARC09-WNTE3/O	ARC12-WNTE3/O	ARC18-WNTE3/O	ARC24-WNTE3/O
Производительность	Охлаждение	кВт	2.05	2.49	3.23	4.99	6.45
	Нагрев		2.2	2.65	3.52	5.13	6.74
Электропитание	Однофазное	В, Гц, Ф	220~240, 50, 1	220~240, 50, 1	220~240, 50, 1	220~240, 50, 1	220~240, 50, 1
	Подключение питания		к внутреннему блоку				к наружному блоку
Потребляемая мощность	Охлаждение	кВт	0.64	0.78	1.01	1.55	2.01
	Нагрев		0.61	0.73	0.98	1.42	1.87
Рабочий ток	Охлаждение	А	3.1	3.7	4.8	7.4	9.5
	Нагрев		2.9	3.5	4.7	6.8	8.8
Эффективность/класс	Охлаждение (EER)	-	3.21 / A	3.21 / A	3.21 / A	3.21 / A	3.21 / A
	Нагрев (COP)		3.61 / A	3.61 / A	3.61 / A	3.61 / A	3.61 / A
Годовое энергопотребление	Среднее значение	кВт·ч	320	388	503	777	1003
Расход воздуха (охл./обогр.)	Рециркуляция	м³/ч	430 / 450	440 / 450	550 / 550	780 / 800	780 / 800
Уровень шума (выс./сред./низ.)	Внутренний блок	дБА	39 / 33 / 27	39 / 33 / 27	41 / 36 / 30	43 / 38 / 32	43 / 38 / 35
Габариты (Ш×В×Г)	Внутренний блок	мм	698×255×190	698×255×190	777×250×201	910×294×206	910×294×206
	Наружный блок		712×459×276	712×459×276	777×498×290	795×549×305	853×602×349
Вес	Внутренний блок	кг	6.5	6.5	7.2	10	10
	Наружный блок		20.5	23	25	31	39
Хладагент	Тип/заправка	кг	R32 / 0.38	R32 / 0.43	R32 / 0.44	R32 / 0.62	R32 / 0.88
Трубопровод хладагента	Диаметр для жидкости	мм	6.35 (1/4")	6.35 (1/4")	6.35 (1/4")	6.35 (1/4")	6.35 (1/4")
	Диаметр для газа		9.52 (3/8")	9.52 (3/8")	9.52 (3/8")	12.7 (1/2")	12.7 (1/2")
	Длина между блоками	м	15				
	Перепад высот между блоками		5				
Диапазон рабочих температур	Охлаждение / Нагрев	°C	15~43 / -7~24				
ИК-пульт	В комплекте		AR-66				
Wi-Fi контроллер (опция)			DW21-B, DW22-B, CTRL-AC-S-31/32				

Сплит-система PRIZE Inverter



ИНВЕРТОРНЫЙ КОНДИЦИОНЕР

Экономит до 30% электроэнергии, а также обеспечивает стабильную работу даже при высокой загруженности электросети.

ОБОГРЕВ ПРИ НИЗКИХ ТЕМПЕРАТУРАХ

Стабильная работа на обогрев зимой и в межсезонье при наружной температуре от -15 °C.

БЕСШУМНАЯ РАБОТА

Невероятно плавная работа с уровнем шума от 26 дБ(А).

ВСТРОЕННЫЙ ВОЗДУШНЫЙ ФИЛЬТР

Эффективно улавливает пыль, пух и пылцу.

WI-FI -УПРАВЛЕНИЕ (опция)

Доступно для всей линейки.



Энергоэффективность класса «А»



Режим экономии



Автоматический выбор режима



Ночной режим



Руководство пользователя



Инверторные технологии



Низкий уровень шума



Встроенный фильтр



Автоматическое качание жалюзи



Режим «Турбо»



Функция таймера



Работа на обогрев от -15 °C




Функция I Feel

ОХЛАЖДЕНИЕ / НАГРЕВ


МОДЕЛЬ			ARC07-WDTE3	ARC09-WDTE3	ARC12-WDTE3	ARC18-WDTE3	ARC24-WDTE3
ВНУТРЕННИЙ БЛОК			ARC07-WDTE3/I	ARC09-WDTE3/I	ARC12-WDTE3/I	ARC18-WDTE3/I	ARC24-WDTE3/I
НАРУЖНЫЙ БЛОК			ARC07-WDTE3/O	ARC09-WDTE3/O	ARC12-WDTE3/O	ARC18-WDTE3/O	ARC24-WDTE3/O
Производительность	Охлаждение	кВт	2.20 (0.60~2.80)	2.64 (0.70~3.37)	3.52 (1.00~3.81)	5.28 (1.29~5.86)	7.03 (1.50~7.50)
	Нагрев		2.29 (0.60~2.93)	2.78 (0.70~3.66)	3.66 (1.02~3.96)	5.42 (1.29~6.30)	7.18 (1.50~7.91)
Электропитание	Однофазное	В, Гц, Ф	220~240, 50, 1	220~240, 50, 1	220~240, 50, 1	220~240, 50, 1	220~240, 50, 1
	Подключение питания		к внутреннему блоку				к наружному блоку
Потребляемая мощность	Охлаждение	кВт	0.69 (0.16~1.55)	0.82 (0.20~1.60)	1.10 (0.30~1.80)	1.65 (0.42~2.50)	2.19 (0.53~2.80)
	Нагрев		0.63 (0.16~1.50)	0.77 (0.20~1.60)	1.01 (0.30~1.80)	1.50 (0.42~2.50)	1.99 (0.53~2.70)
Рабочий ток	Охлаждение	А	3.3 (1.2~6.8)	3.8 (1.3~7.1)	5.1 (1.4~8.0)	7.8 (2.4~12.0)	10.4 (3.0~14.0)
	Нагрев		3.0 (1.2~6.8)	3.6 (1.3~7.1)	4.7 (1.4~8.0)	7.1 (2.4~12.0)	9.4 (3.0~14.0)
Эффективность/класс	Охлаждение (EER)	-	3.21 / А	3.21 / А	3.21 / А	3.21 / А	3.21 / А
	Нагрев (COP)	-	3.61 / А	3.61 / А	3.61 / А	3.61 / А	3.61 / А
Годовое энергопотребление	Среднее значение	кВт·ч	343	410	548	823	1095
Расход воздуха (охл./обогр.)	Рециркуляция	м³/ч	460 / 500	460 / 500	500 / 550	800 / 800	1000 / 1000
Уровень шума (выс./сред./низ.)	Внутренний блок	дБА	40 / 34 / 26	40 / 34 / 26	40 / 34 / 26	44 / 36 / 28	47 / 42 / 34
Габариты (Ш×В×Г)	Внутренний блок	мм	698×255×190	698×255×190	777×250×201	910×294×206	1010×315×220
	Наружный блок		712×459×276	712×459×276	712×459×276	795×549×305	853×602×349
Вес	Внутренний блок	кг	6.5	6.5	7.5	10	12
	Наружный блок		19	19.5	20	24.5	31
Хладагент	Тип/заправка	кг	R32 / 0.38	R32 / 0.40	R32 / 0.46	R32 / 0.67	R32 / 1.04
Трубопровод хладагента	Диаметр для жидкости	мм	6.35 (1/4")	6.35 (1/4")	6.35 (1/4")	6.35 (1/4")	6.35 (1/4")
	Диаметр для газа		9.52 (3/8")	9.52 (3/8")	9.52 (3/8")	9.52 (3/8")	12.7 (1/2")
	Длина между блоками	м	15				
	Перепад высот между блоками		5				
Диапазон рабочих температур	Охлаждение / Нагрев	°C	0~53 / -15~30				
ИК-пульт	В комплекте		AR-66				
Wi-Fi контроллер (опция)			DW21-B, DW22-B, CTRL-AC-S-31/32				

Вентиляторы

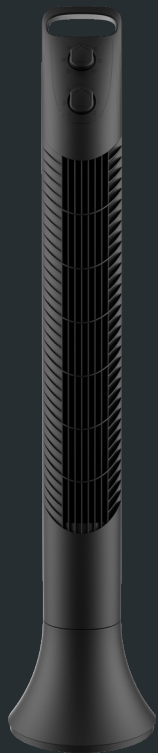

AKCF-9243ST

- Диаметр: 200 мм
- Мощность: 40 Вт
- Количество лопастей: нет
- Пульт ДУ: нет
- Таймер: да
- Размер в сборе: 915×200×200 мм
- Вес: 1,9 кг

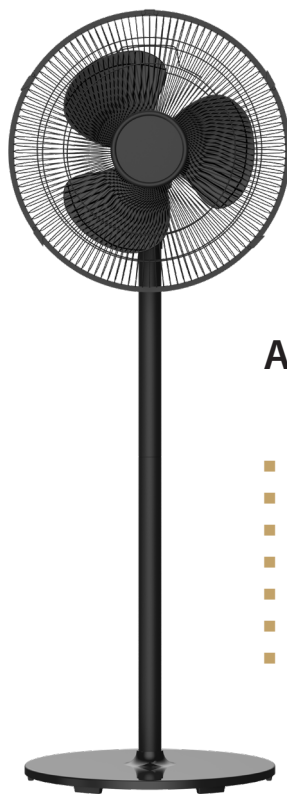

AKSF-4075SOL

- Диаметр: 400 мм
- Мощность: 50 Вт
- Количество лопастей: 5 шт.
- Пульт ДУ: нет
- Таймер: нет
- Размер в сборе: 915×400×400 мм
- Вес: 1,9 кг



AKSF-4511MOR


- Диаметр: 450 мм
- Мощность: 90 Вт
- Количество лопастей: 6 шт.
- Пульт ДУ: да
- Таймер: да
- Размер в сборе: 1200×430×430 мм
- Вес: 2,1 кг



AKSF-4512MOR

- Диаметр: 450 мм
- Мощность: 80 Вт
- Количество лопастей: 5 шт.
- Пульт ДУ: да
- Таймер: да
- Размер в сборе: 1400×500×500 мм
- Вес: 7,7 кг

Увлажнители воздуха

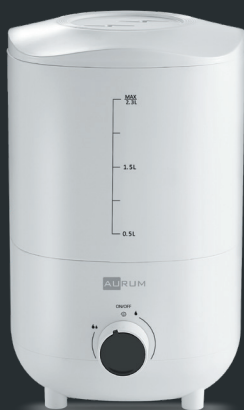

PEARL AHR-R2310

- Мощность: 18 Вт
- Электропитание: 220-240 В, 50 Гц
- Класс электрозащиты: II
- Объем бака для воды: 2,3 л
- Производительность: 250 мл/ч
- Уровень шума: менее 35 дБ(А)
- Вес нетто/брутто: 0,7/1,0 кг



Регулирование
направления
пара



Плавное
регулирование



Бесшумная
работа



Верхний
залив



Руководство
пользователя



ONIX AHR-G3030

- Мощность: 25 Вт
- Электропитание: 220-240 В, 50 Гц
- Класс электрозащиты: II
- Объем бака для воды: 3,0 л
- Производительность: 300 мл/ч
- Уровень шума: менее 35 дБ(А)
- Вес нетто/брутто: 1,65/2,11 кг



Регулирование
направления
пара



Таймер



Сенсорное
управление



Функция «Авто-
отключения»



Гигростат



Руководство
пользователя



CRYSTAL AHR-G3020

- Мощность: 25 Вт
- Электропитание: 220-240 В, 50 Гц
- Класс электрозащиты: II
- Объем бака для воды: 3 л
- Производительность: 250 мл/ч
- Уровень шума: менее 35 дБ(А)
- Вес нетто/брутто: 1,23/1,84 кг



Верхний
залив



Бесшумная
работа



Функция «Автоот-
ключения»



Регулирование
направления
пара



Руководство
пользователя

Приложение Daichi Comfort



Daichi Comfort

Скачайте в App Store или Google Play.



Загрузить в App Store




Загрузить с Google Play



Доступно на ТВ и планшетах



App Store является товарным знаком Apple Inc. Google Play и логотип Google Play являются товарными знаками корпорации Google LLC.

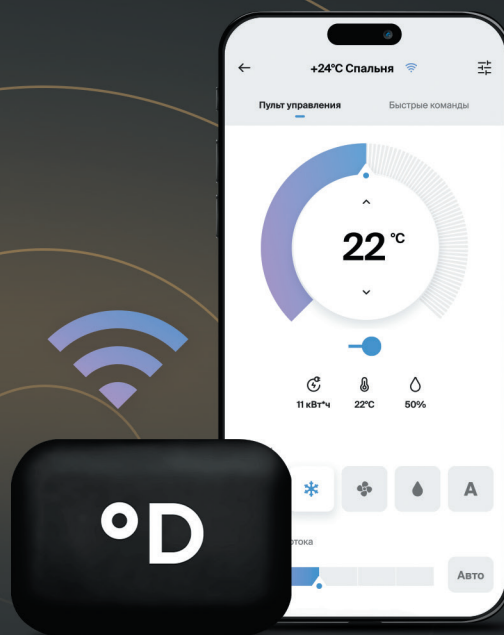

Сценарии по геолокации

Позволяют управлять работой кондиционера при приближении к зданию, в котором установлен кондиционер, или удалении от него.



Управление через голосовые ассистенты

Управлять кондиционером удобнее голосом через помощников: Алиса (Яндекс), Маруся (VK), Салют (Сбер).



Персонализация

Позволяет не только переименовать кондиционер по желанию клиента, например «гостиная» или «спальня», но и создавать свои собственные сценарии и выводить их в виде кнопки на панель быстрого доступа.



Многоуровневое управление доступом

Позволяет передать права на управление кондиционером другому пользователю приложения DAICHI Comfort, например, члену семьи или арендатору.



Встроенные функции

Комфортный сон, режим тишины, функция «Мне не дует», режим энергосбережения и групповые команды.



Сценарии по расписанию

Позволяют установить режим работы кондиционера с заданными параметрами в определенное время.



Диагностика и мониторинг оборудования*

Мониторинг работы кондиционера 24/7 позволит определить проблему без выездной диагностики, проинформирует клиента о неисправности и поможет запланировать выезд инженера для ее устранения.



Комфортный сон

Спите крепче с функцией «Комфортный сон».

*При подключении сервиса «Климат Онлайн» (опция).

Данная брошюра дает общее представление о продукции Aurum и не является подробным инженерным руководством. За более подробной информацией можно обратиться к продавцу или в единую службу поддержки официального поставщика.

°DAICHI

Единая служба поддержки клиентов: 8-800-200-00-05
Офис (многоканальный): +7 (495) 737-37-33
E-mail: retail@daichi.ru
aurum-air.ru



Электронная
версия листовки

Технические характеристики, внешний вид и комплектация оборудования могут быть изменены производителем без предварительного уведомления.

DR25-04.01.01